



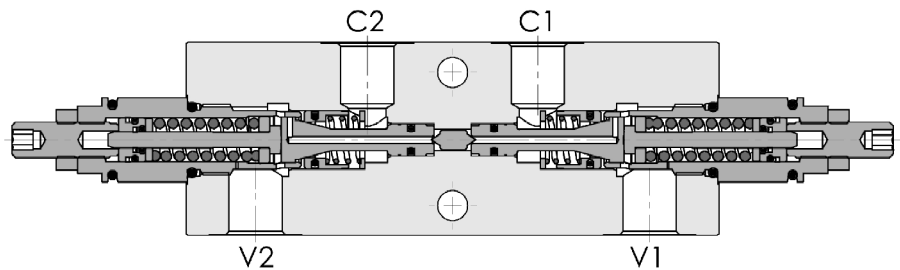

Valvola overcenter doppia parzialmente bilanciata, montaggio in linea
Partially balanced dual overcenter valve, line mounted

Rev.09-2022/07

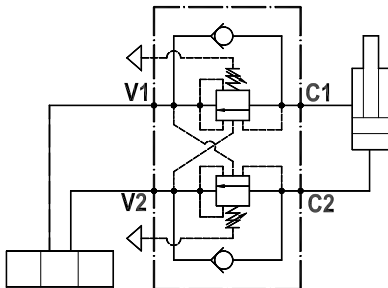

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio zincato. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: 70 l/min

Taratura max.: 350 bar

Rapporto di pilotaggio: 1 : 4.25 (a richiesta 1 : 2.7, 1 : 8, 1 : 11)

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made zinc plated. Internal parts are in hardened steel.

Rated flow: up to 70 l/min



Max. setting: 350 bar

Pilot ratio: 1 : 4.25 (1 : 2.7, 1 : 8 and 1 : 11 on request)

Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see page 02



DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

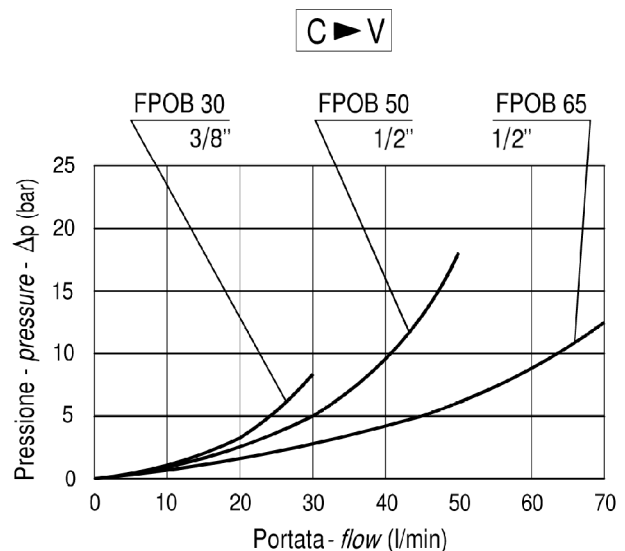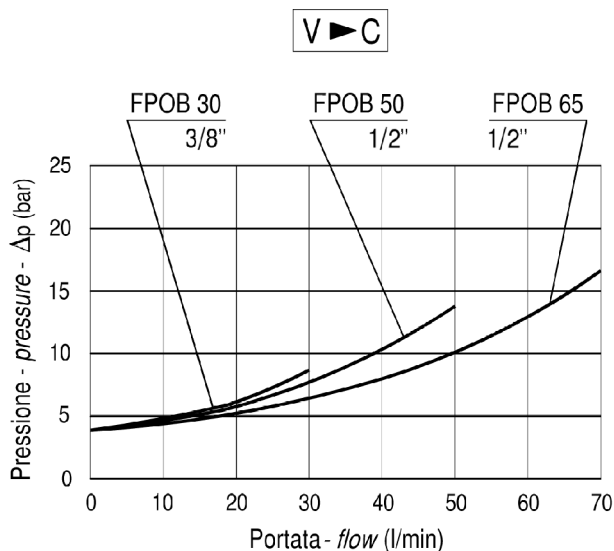



Valvola overcenter doppia parzialmente bilanciata, montaggio in linea
Partially balanced dual overcenter valve, line mounted

Rev.09-2022/07

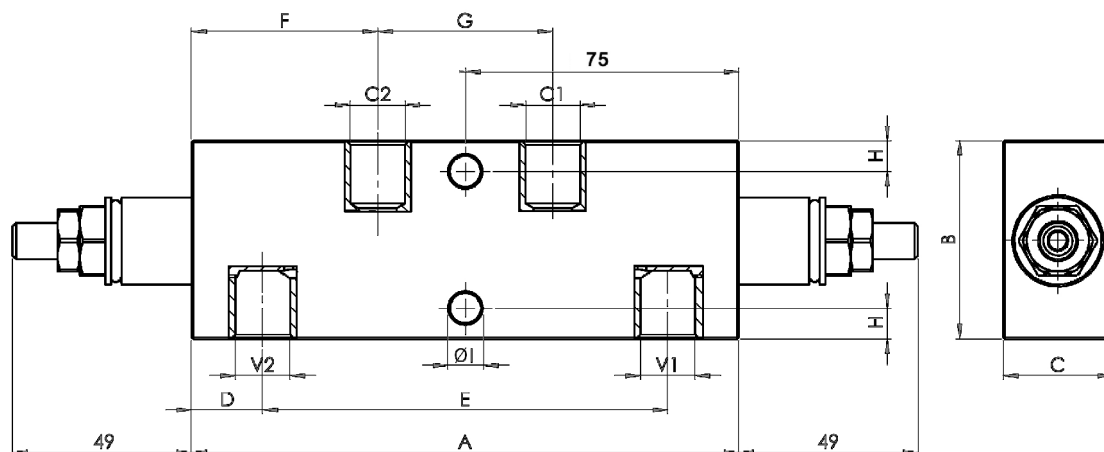

Capellotto antimanomissione.
Codice di ordinazione: 9006800010

Tamperproof cap.
Ordering code: 9006800010

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 2.7	70 - 230	70	170
	1 : 4.25	60 - 210	42	
	1 : 8	60 - 220	50	
	1 : 11	60 - 250	70	
35	1 : 2.7	120 - 330	80	280
	1 : 4.25	80 - 350	107	
	1 : 8	100 - 350	78	
	1 : 11	80 - 350	109	

TPO TYPE	V1-C1 V2-C2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PESO WEIGHT
	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPOB * D 3/8 L	3/8"	150	55	30	19	112	51	48	8.5	8.5	1.850
FPOB * D 1/2 L	1/2"	150	65	35	19	112	51	48	11	8.5	2.300

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O B * D * L * * *

* $\frac{930+}{950+} / \frac{965+}{965+}$
 Portata massima . *Rated flow*

* $\frac{3}{8}$. $\frac{3}{8}$ " BSPP
 $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ " BSPP (50/65)
 Connessioni - *Port sizes*

* $\frac{920+}{920+} / \frac{935+}{935+}$
 Campi di taratura pressione - *Adjustable pressure range*

Guarnizioni . *Seals:*
 V=Viton *
 Omettere se BUNA-N . *Omit if BUNA-N*

B = 1 : 8, C = 1 : 11, D = 1 : 2.7
 Rapporto di pilotaggio . *Pilot ratio* *
 Omettere se standard . *Omit if standard*